


便携式发卡机

E8013



【正面】

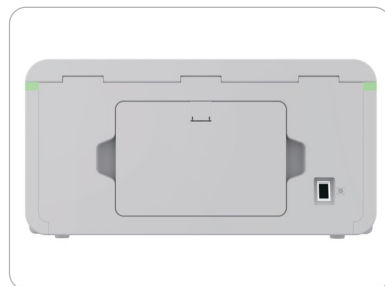

【背面】



主要功能特点

采用高解析度热升华彩色打印技术
更高的图像质量和清晰文字
更好的卡片连续印刷能力，省时省力体型轻巧，操作和维护更便捷
高打印速度引擎
搭配触控式液晶显示屏，支持手写功能，增加背面屏，可实现同屏显示或异屏显示
印卡模块可选双面打印
凹字制作工艺为压印，字体饱满，字符清晰易辨识

更多增值功能

自动批量进卡
支持手动单张进卡
出卡持卡、超时自动吞卡功能
出卡长度、吞卡时间可以自由设置

适配耗材

全格彩色带：YMCKO，100面/卷，300面/卷，500面/卷
半格彩色带：1/2 ymcKO，450面/卷，500面/卷，650面/卷
单色黑色带：100m×60mm，1000面/卷；200m×60mm，2000面/卷
其他单色带：金、银、白、红、蓝，100m×60mm，1000面/卷
覆膜黑色带：K0，500面/卷
UV荧光防伪色带：100m×60mm，1000面/卷
凹字黑色带：4900字符/卷

可选多功能模块

双界面芯片卡读写模块（支持中国社保卡）
全三轨磁条读写模块
条码、二维码扫描模块
WIFI、蓝牙、4/5G远程通信模块
凹字模块

飒瑞
SEAORY E

CVV2码打印



肤色色调自然呈现

打印文字清晰可见



技术参数

产品名称	便携式发卡机			
产品型号	Seaory E80B			
打印技术	平面印卡：染料热升华直印式，凹字：物理压印			
平面印卡分辨率	300dpi × 300dpi，300dpi × 600dpi，300dpi × 1200dpi			
平面印卡模块	单面印卡	双面印卡	单面印卡+凹字	双面印卡+凹字
凹字字符	无	无	CVV2（数字0至9共10个字符）	
打印速度	单色打印：4秒/张 彩色打印：20秒/张	单色打印：单面4秒/张 彩色打印：单面20秒/张 双面42秒/张	单色打印：正面平印+背面凹字27秒/张 彩色打印：正面平印+背面凹字42秒/张	单色打印：正面平印+背面凹字27秒/张 彩色打印：正面平印+背面凹字42秒/张 彩色双面42秒/张
进卡槽容量	70张（0.76mm）	100张（0.76mm）	70张（0.76mm）	100张（0.76mm）
废卡槽容量	30张（0.76mm）			
适配卡片材质	PVC卡，复合PVC卡，可擦写卡			
适应卡片大小	ISO CR80（53.98mm×85.60mm）			
适应卡片厚度	0.254mm—1.05mm			
工控操作系统	可选Windows+Android，Windows，Android，Linux操作系统，以及银河麒麟、统信UOS等国产操作系统			
计算机硬件配置	根据操作系统及相关需求适配			
主屏幕	10.1英寸触控液晶显示屏，支持手写功能，屏幕可以上下翻转			
背屏幕（可选）	10.1英寸触控液晶显示屏，支持热插拔分离操作			
可选多功能模块	1、RFID身份证阅读：可读取二代居民身份证；符合公安部二代证阅读器标准 2、金属密码键盘：支持3DES加密和国密算法加密，通过银联安全认证 3、指纹模块：实现指纹采集、特征处理、指纹比对等操作，通过公安部安全认证 4、双目摄像头：人脸识别，可选活体检测、人脸比对等算法 5、环境摄像头：单目摄像头，用于环境监控 6、芯片卡读写模块：非接&接触式双界面读写，ISO7816/ISO14443 TYPE A/B；PC/SC 加载中国社保金融固件 7、磁条卡读写模块：ISO7811高/低抗全三轨读写 8、条码扫描器：支持条形码、二维码阅读 9、WIFI：双频2.4G/5G，频带 IEEE 802.11b/g/n，网速：300Mbps 10、蓝牙：可选bluetooth 4.0或以上，传输距离6-10米 11、远程通信模块：可选4G或者5G远程通讯模块，插卡上网			
指示灯	出卡口指示灯（绿色）；三色LED灯带（蓝色，绿色，红色）。提供开发包，可控制灯亮灯灰灯闪烁			
软件	根据操作系统及相关需求，提供各功能模块开发包，提供演示程序和示例源代码			
工作电源	外置电源适配，AC100-240V 50/60Hz， DC24V 15A			
尺寸重量	523mm（长）×225mm（宽）×279mm（高），11Kg（双主板，10.1寸显示屏）			
安全功能	上盖锁：固定上盖组件，防止卡片和色带丢失，卡箱锁：防止4G/5G芯片和废卡丢失			
操作环境	1、标准工作环境：15℃-30℃（59-86°F），20%-65%不冷凝 2、最低/最高工作环境：0℃（32°F）/40℃（104°F），20%-65%不冷凝			
存储环境	温度：-5℃-70℃（23-158°F），20%至70%不冷凝通风环境			