


# 桌面型单面证卡打印机



# S26



前端

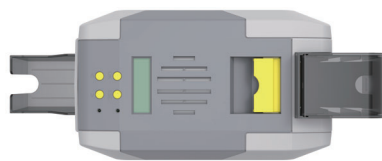

顶部



后端

### 体型轻巧，证卡打印可靠简单

采用高解析度热升华彩色打印技术  
更好的卡片连续印刷能力，省时省力  
操作界面设计直观，轻松上手  
体型轻巧，维护方便  
打印过程噪音低  
高打印速度引擎

### 产品特点

出卡方向可选  
单面批量打印  
支持手动单张进卡  
支持无卡报警与废卡盒满报警

### 适配色带

全格彩色带：YMCKO，100面/卷；YMCKO，300面/卷  
半格彩色带：1/2 ymcKO，450面/卷；1/2 ymcKOKO，250面/卷  
黑色带：100m×60mm，200m×60mm  
单色带（金、银、白、红、蓝）：100m×60mm  
覆膜黑色带：KO，500面/卷  
UV荧光防伪色带：100m×60mm

### 多功能选配模块，支持各种卡片印刷

双界面芯片卡读写模块  
非接触式ID卡读写模块  
UHF芯片卡读写模块  
磁条卡读写模块

# 飒瑞

# SEAORY



采用热升华打印的照片品质输出



随机附赠专业打印软件

## 技术参数

产品名称	S26/桌面型单面证卡打印机
产品规格	293 × 174 × 211.6 (mm),3.9Kg (不含进卡槽和出卡槽)
接口	USB2.0+以太网
进卡槽容量	100张
出卡槽容量	50张
打印速度	单色: 单面3-5秒/张 (使用色带节约技术打印); 彩色: 单面18秒/张
适配卡片材质	PVC、复合PVC等
电源	AC 100~240V, 50/60 Hz, DC 24-25.5V, 2.7 A
打印面积	ISO CR80 (53.98mm×85.60mm) 边到边打印
分辨率	300dpi × 300dpi, 300dpi × 600dpi, 300dpi × 1200dpi
内存	128MB
打印原理	染料热升华直印式
适应卡片厚度	0.3-1.05mm
LCM显示屏	中文8字符/行, 共2行; 英文16字符/行, 共4行; 支持多语种
软件	驱动程序: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016 Linux, Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件: 爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件, 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11
保修期	非人为损坏, 证卡机保修2年, 打印头1年内免费更换1个
操作环境	1、标准工作环境: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65%不冷凝; 2、最低/最高工作环境: 0°C(32°F)/40°C (104°F), 20%-65%不冷凝。
存储环境	温度: -5°C-70°C (23-158°F), 20%至70%不冷凝通风环境
通过认证	CCC, FCC, CE, ROHS, UKCA

