



桌面型转印式双面证卡打印机

R330



主要特点

采用高解析度转印式热升华彩色打印技术
 更高的图像质量和清晰文字，实现了专业级打印效果
 完美实现整卡超边缘打印
 高打印速度引擎
 全金属机芯，更稳定的卡片连续印刷能力
 支持PVC、复合PVC、ABS、PET和PC等材质打印出优质效果
 标配双面打印、标配弯曲矫正模块
 搭配3.5英寸的彩色触控屏，操作更直观、更具便捷性

多功能选配模块

双界面芯片卡读写模块
 UHF芯片卡读写模块
 非接触式ID卡读写模块
 磁条卡读写模块
 进卡槽电子锁/机械锁
 废卡槽电子锁/机械锁
 色带门电子锁/机械锁
 覆膜模块

适配色带

黑色带：100m×60mm
 彩色带：YMCK，500面/卷、1000面/卷
 彩色带：YMCKK，500面/卷
 彩色带：YMCKI，500面/卷
 彩色带：YMCKHs，500面/卷
 防伪彩色带：YMCFK，500面/卷
 透明转印膜：500面/卷、1000面/卷

更多增值功能


无卡报警，废卡槽满报警
 后端手动单张进卡和待取卡回收
 出卡方向可自由设置

飒瑞

SEAORY R



采用热升华转印式技术的照片品质输出

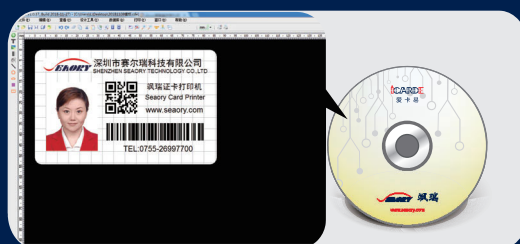

随机附赠专业打印软件

技术参数

产品名称	R330/桌面型转印式双面证卡打印机
产品规格	568mm×272mm×398mm（长×宽×高），12Kg
电源	AC100~240V，50/60Hz，24V \equiv 15A 360W
打印速度	单色：单面12-16秒/张，双面27-30秒/张（使用色带节约技术打印） YMCK彩色：单面20秒/张，双面38秒/张
打印面积	ISO CR80（53.98mm×85.60mm）整卡超边打印
分辨率	300dpi×300dpi
打印原理	染料热升华转印式
内存	256MB
通讯接口	标配USB2.0和以太网，可选WIFI
适配卡片材质	PVC、复合PVC、ABS、PET和PC等
适应卡片厚度	手动调节进卡厚度：0.3-1.05mm
进卡槽容量	200张（0.76mm）
出卡槽容量	200张（0.76mm）
废卡槽容量	25张（0.76mm）
蜂鸣器	有
指示灯	红绿双色指示灯
显示屏	3.5寸彩色触控屏
软件	驱动程序：支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11，Windows Server 2003/2008/2012/2016，Linux，Mac OS，支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包：支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11，Windows Server 2003/2008/2012/2016，Linux，Android；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件：爱卡易（iCARDE）卡片设计软件，支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11
保修期	非人为损坏，证卡机保修3年，打印头终身保修
操作环境	标准工作环境：15°C-30°C（59-86°F），20%-65%不冷凝； 最低/最高工作环境：0°C（32°F）/40°C（104°F），20%-65%不冷凝
存储环境	温度：-5°C-70°C（23-158°F），20%至70%不冷凝通风环境

