



嵌入式自助一体机转印式双面证卡打印机

R600M



飒瑞

SEAORY R

主要特点

采用高解析度转印式热升华彩色打印技术
 标配600dpi × 600dpi高分辨率、双面打印
 更高的图像质量和清晰文字，实现了专业级打印效果
 完美实现整卡超边缘打印
 高打印速度引擎
 全金属的机芯和外壳，更稳定的卡片连续印刷能力
 支持PVC、复合PVC、ABS、PET和PC等材质打印出优质效果
 标配弯曲矫正模块
 专注于自助一体机嵌入式转印式证卡解决方案

适配色带

黑色带：100m×60mm
 彩色带：YMCK，500面/卷、1000面/卷
 彩色带：YMCKK，500面/卷
 彩色带：YMCKI，500面/卷
 彩色带：YMCKHs，500面/卷
 防伪彩色带：YMCFK，500面/卷
 透明转印膜：500面/卷、1000面/卷

多功能选配模块


双界面芯片卡读写模块
 UHF芯片卡读写模块
 非接触式ID卡读写模块
 磁条卡读写模块
 覆膜模块

更多增值功能

前端/后端可自由配置进出卡组合
 前端/后端均支持出卡持卡、出卡长度自由设置
 自由选配废卡槽、具备超时回收自动吞卡功能
 出卡方向可自由设置



采用热升华转印式技术的照片品质输出

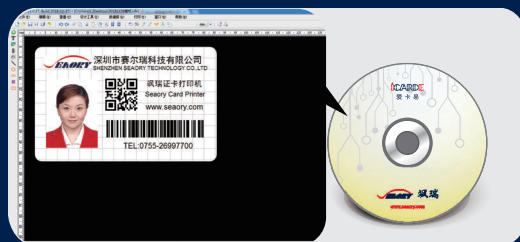

技术参数

*数据如有变更，恕不另行通知

产品名称	R600M/ 嵌入型自助一体机转印式双面证卡打印机
产品规格	367mm × 262mm × 313mm (长×宽×高), 19Kg
电源	100-240VAC , 50/60Hz , 4A
打印速度	黑色: 单面 15-18 秒/张, 双面 33-36 秒/张 (使用色带节约技术打印) YMCK 彩色: 单面 25秒/张, 双面 42秒/张
打印面积	ISO CR80 (53.98mm×85.60mm) 整卡超边打印
分辨率	600dpi × 600dpi
打印原理	染料热升华转印式
内存	128MB
通讯接口	标配 USB2.0 和以太网, 可选 WIFI
适配卡片材质	PVC、复合 PVC、ABS、PET 和 PC 等
适应卡片厚度	0.3-1.05mm
进卡槽容量	无
出卡槽容量	无
废卡槽容量	选配, 25张 (0.76mm)
蜂鸣器	有
指示灯	红绿双色指示灯
显示屏	无
软件	驱动程序: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 开发包: 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016 Linux, Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统 制卡软件: 爱卡易 (iCARDE) 卡片设计软件, 支持操作系统有Windows XP/7/8/10/11
保修期	非人为损坏, 证卡机保修 3年, 打印头终身保修
操作环境	标准工作环境: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65% 不冷凝; 最低/最高工作环境: 0°C(32°F)/40°C (104°F), 20%-65% 不冷凝
存储环境	温度: -5°C-70°C (23-158°F), 20% 至70% 不冷凝通风环境
通过认证	CCC, CE, FCC, RoHS, UKCA

